








1. Designação	CINTAS DE ELEVAÇÃO	Refª:	
2. Risco / Utilização	VER CERTIFICADO E FICHA TÉCNICA		
3. Características: 3.1 Cuidados	MODELO:		
	Comprovar o tipo de produto a elevar e o angulo de trabalho.		Usar protecções, em cantos cortantes
	Comprovar na etiqueta da cinta qual a carga máxima de utilização, segundo a posição de trabalho e comprimento		Não dobrar, nem fazer nós nas cintas
	Qualquer cinta com qualquer parte danificada, deverá ser retirada de uso.		Não arrastar a cinta pelo chão
	Usar apenas cintas bem identificadas		O produto preso, deverá estar centrado
	Colocar a cinta sem roçar		Nada nem ninguém deverá permanecer debaixo do material suspenso




Retirar as cintas de modo correcto



Não deixar as cintas: no solo, luz solar, luz ultravioleta, fortes intensidade de calor ou produtos químicos.

3.3 Dados Técnicos

Largura da cinta em mm

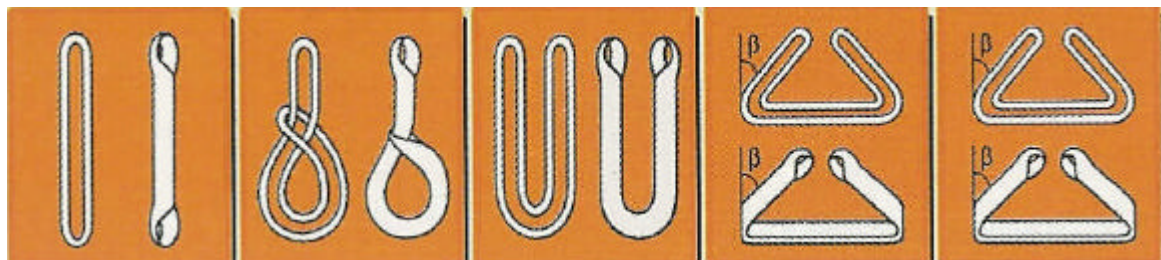

30 mm.	1.000	800	2.000	1.400	1.000
60 mm.	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
90 mm.	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
120 mm.	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
150 mm.	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
180 mm.	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
240 mm.	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
300 mm.	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Coeficiente de seguridad **7:1** • Normas **EN 1492-1:2000** y **EN 1492-2:2000**

Material da cinta:
Para cada tipo de material utilizado, a etiqueta deve ser diferente e a inscrição também.
Polipropileno - **PP**
Poliamida - **PA**
Poliéster - **PE**

Normativa de fabricação
PES
EN 1492-2:2000

Anograma normativo CE
CE

Certificação ISSO 9001:2000
ISO-9001
DNV
CERTIFICATED FIRM

Comprimento da cinta
L. Mts

Coefficiente de segurança
SF. 7:1

Data de fabrico
F. FAB

Nº e Código da cinta
Nº

Nome do fabricante Ou Distribuidor
PONSA
MANRESA (Barcelona) SPAIN
FAX 93 8770855 TL 93 8773500

Carga de trabalho máxima em percurso direito
SWL: 1 t.

Cargas da cinta segundo a posição de trabalho.
1 t. 2 t. 800 K.
1,4 t. 1 t.

4. Normas :

EN 1492-1:2000 CS / SF 7:1